


無論是電信營運商還是企業，在部署網路時經常會遇到挑戰。網路如何能夠按預期延長距離？或者是否可以使用現有的光纖和設備以最小的努力實現雙光纖和單光纖的轉換？

為了克服這些挑戰，通常需要在以下情況下進行網路轉換，


1. 設備配備多模 (MM) 端口，連接單模 (SM) 設備需要互連傳輸。
2. 網路傳輸已經超越了多模光纖的距離限制。
3. 設備配備雙光纖口，但必須透過單光纖與遠程設備連接。
4. 甚至有時設備需在不同波長之間互連傳輸數據。

應用圖


■ Multi-mode to Singel-mode

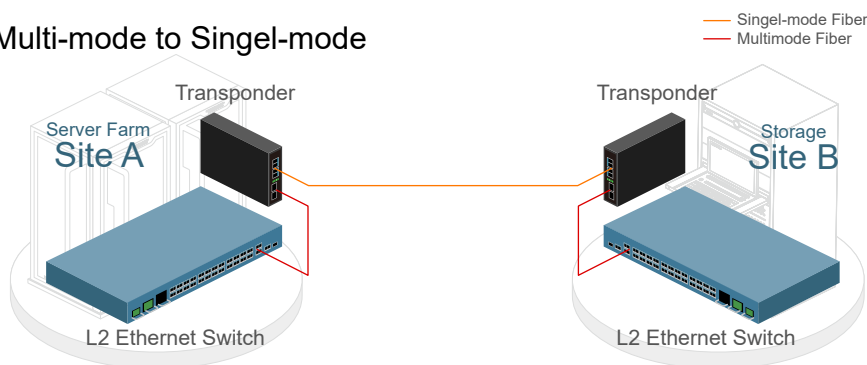


■ Dual Fiber to Single-Fiber

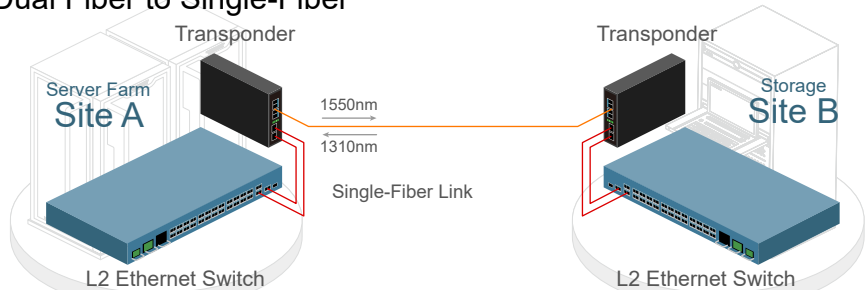

■ xWDM Transponder

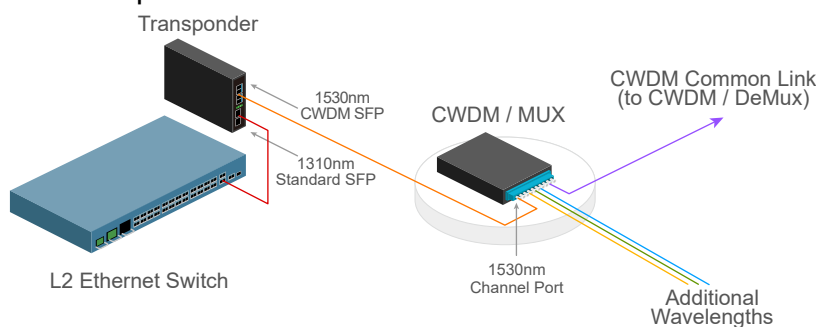

產品



• The specification and pictures are subject to change without notice.